



### Description



- Utilisation dans l'industrie du bois, l'industrie papetière et la cartonnerie.
- Les coopératives agricoles aussi constituent un domaine privilégié pour ce type de cyclone.
- En général, le cyclone FS est adapté pour toutes les installations ne nécessitant pas un haut rendement de séparation. En standard: Fabrication galvanisée.

### Accessoires

- Pieds support avec reprise sur la base du cône.
- Seau de récolte
- Pièce de raccordement pour écluse.
- Obturateur souple.
- Trappe de visite.
- Clapet de réglage


### Options

- Version Inox Inox 304L ou 316L
- Version peinte
- Version forte épaisseur.

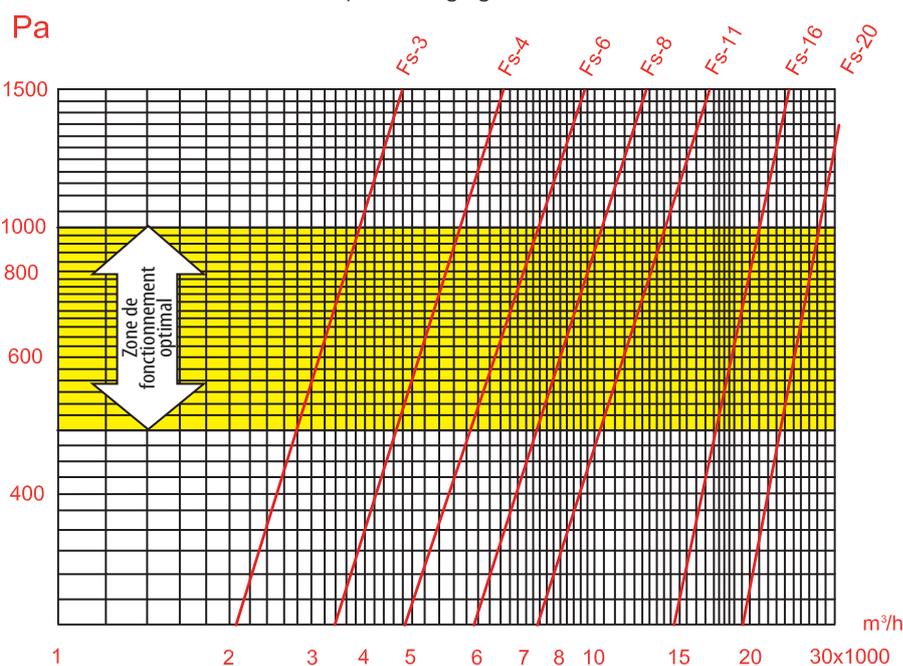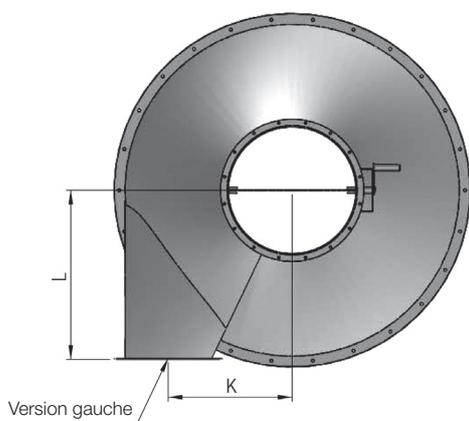


# Cyclones

FS

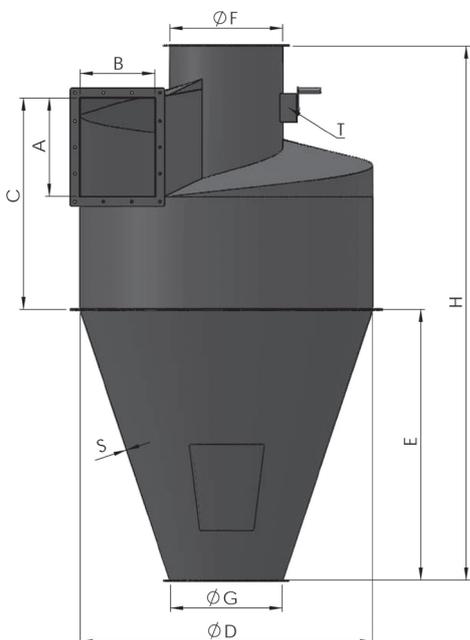

Type	A	B	C	D	F	G	E	H	S	K	L	Poids
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
<b>FS-3</b>	300	200	640	800	352	197	1150	1980	1,25	300	420	50
<b>FS-4</b>	350	250	740	950	397	197	1330	2280	1,25	350	500	65
<b>FS-6</b>	400	300	840	1100	447	247	1500	2580	1,25	400	580	80
<b>FS-8</b>	450	350	950	1300	497	247	1700	2930	1,25	475	675	120
<b>FS-11</b>	530	400	1130	1550	597	297	1900	3310	1,25	575	790	170
<b>FS-16</b>	640	480	1350	1850	707	297	1900	3600	1,25	685	970	210
<b>FS-20</b>	800	500	1410	2014	996	397	1700	3450	2	757	980	360

Type	a1	b1	a2	b2	f1	f2	f3	Nbr. trous	f4	g1	g2	g3	Nbr. trous	g4
<b>FS-3</b>	380	280	3x113,3	2x120	358	40	405	8	11,5	203	35	241	8	11,5
<b>FS-4</b>	430	330	4x97,5	3x96,6	404	40	448	12	11,5	203	35	241	8	11,5
<b>FS-6</b>	480	380	4x110	3x113,3	454	40	497	12	11,5	253	35	292	8	11,5
<b>FS-8</b>	530	430	5x98	4x97,5	504	40	551	12	11,5	253	35	292	8	11,5
<b>FS-11</b>	610	480	5x114	4x105	605	50	665	16	14	303	40	349	8	11,5
<b>FS-16</b>	720	560	6x113,3	5x1004	714	50	775	16	14	303	40	349	8	11,5
<b>FS-20</b>	880	580	8x105	5x108	1005	50	1067	24	14	404	40	448	12	11,5

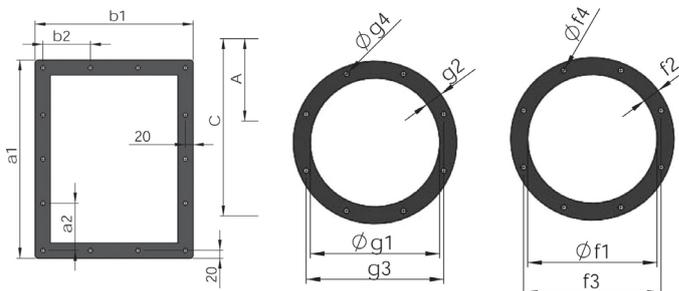

## Petits cyclones pour granulés plastiques - Fabrication galvanisée

