

Écluse rotative XR

- Les écluses rotatives XR sont destinées à l'évacuation de matières sous les filtres et les cyclones.



Description

- Les écluses rotative XR sont fabriquées en acier 3,0mm avec peinture primaire et couche de finition époxy RAL 5010.
- Les écluses XR sont munies d'un rotor mécano soudé à 6 pales avec racleurs en caoutchouc.

Options

- Reprise galva.
- Indicateur de position.
- 2 disques de rotation.

Écluse rotative XRB

- De 60 à 120 m³/h.
- Les écluses XRB permettent de traiter des volumes beaucoup plus important que les écluses XR.



Description



- Les écluses XRB sont munies d'un rotor mécano soudé à 8 pales avec racleur en caoutchouc.
- Les pales sont boulonnées sur les 8 profils du rotor.
- Le rotor est monté sur un palier à bride et est directement accouplé à un moto réducteur, donnant ainsi un fonctionnement souple et régulier.
- Les écluses XRB sont équipées d'un indicateur de rotation visuel.

ÉCLUSES rotatives

XR
&
XRB

Écluse rotative XR

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	Poids Kg
XR25	250	315	1 x 150	350	45
XR50	500	565	3 x 150	415	65
XR75	750	815	4 x 150	415	80
XR100	1000	1065	6 x 150	415	90
XR150	1500	1565	9 x 150	415	120
XR200	2000	2065	13 x 150	580	150

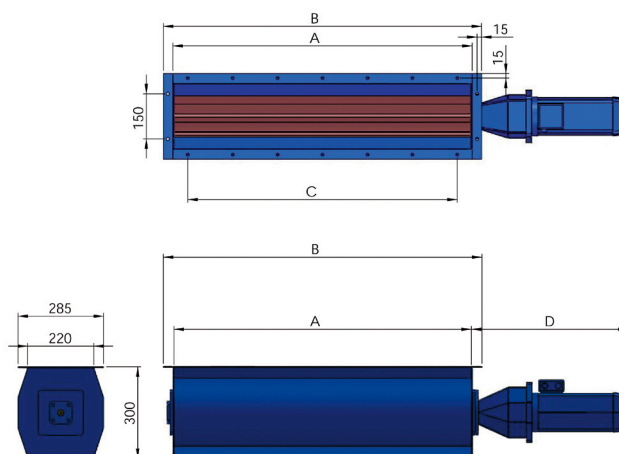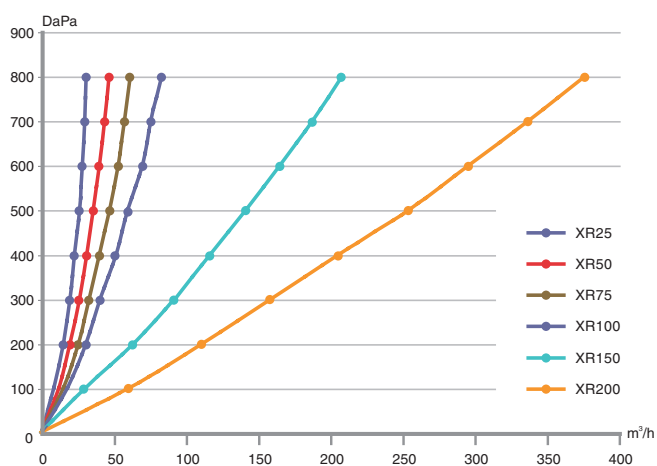

Écluse rotative XRB

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	Poids Kg
XRB500	500	580	4 X 135	525	140
XRB750	750	830	5 X 158	525	185
XRB1000	1000	1080	8 x 130	610	260

