

Table de meulage

► **Approprié pour : l'aspiration par arrière et par le bas lors des travaux de meulage.**

Description

Voici vous trouvez un choix de tables de meulage standard.

Les poussières sont aspirées par arrière et par le bas. 90 % des particules aspirées sont déjà séparées par la face arrière et peuvent être éliminées à l'aide du tiroir collecteur de poussière.

Concernant le choix des unités de filtration ou ventilateurs appropriés, nous nous tenons à votre disposition pour vous conseiller.

Équipement standard

- Aspiration par la face arrière
- Support en acier plat ou en bois
- Préséparateur
- Tiroir collecteur de poussière
- 2 obturateurs pour les tubulures

Disponible en option

- Panneaux latéraux
- Rideaux lamelles rabattables
- Toit partiel avec éclairage
- Raccordement à la tuyauterie pour l'aspiration de la table
- Autres dimensions disponibles sur demande

Compris dans la livraison

- Table de meulage complètement équipée d'un support



N° d'art. 56 410

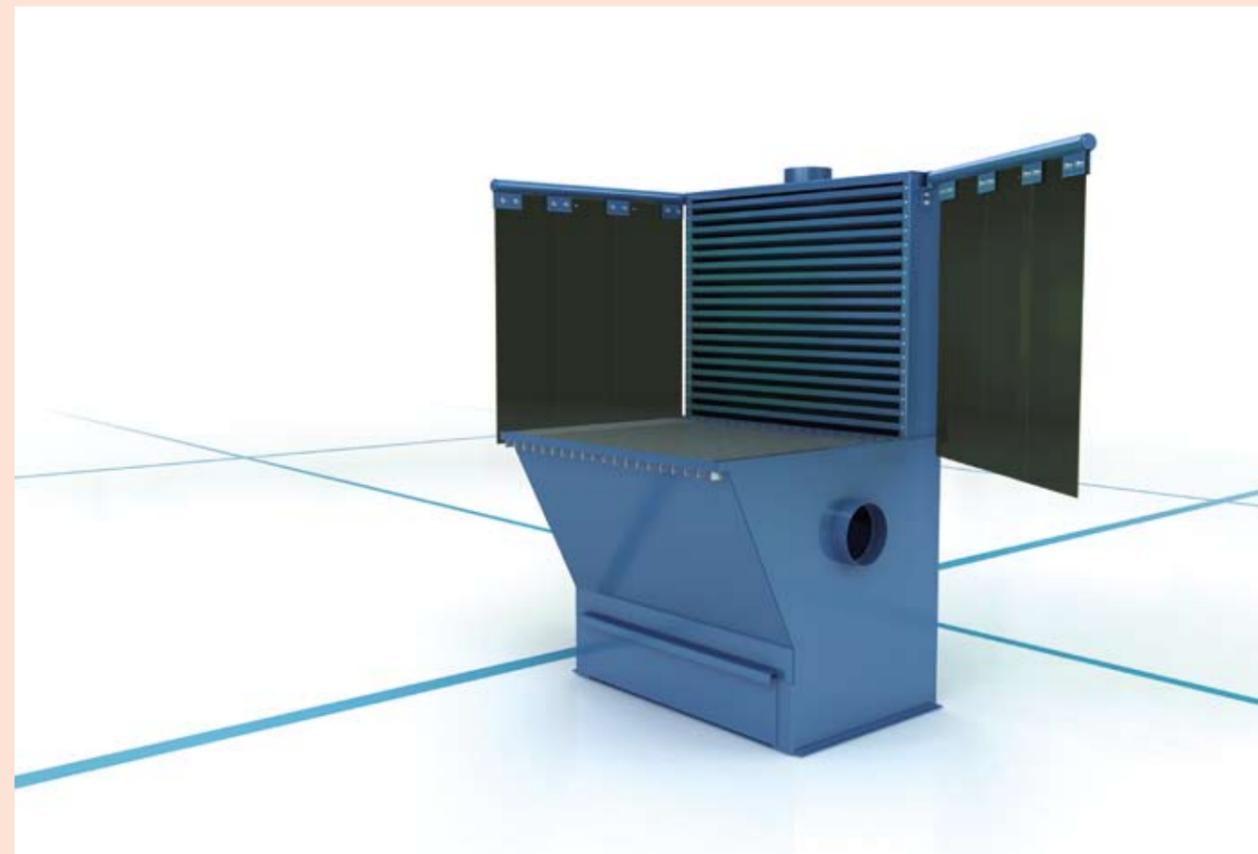
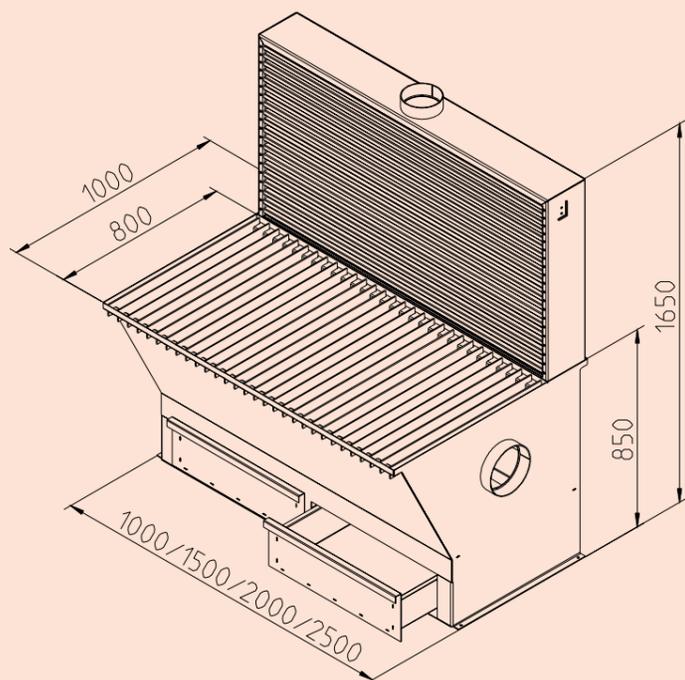


Table de meulage (n° d'art. 56 400) avec des rideaux lamelles rabattables

Données techniques / versions disponibles

Table de meulage					
Profondeur : 1000 mm · Hauteur : 850 mm					
Largeur	Débit volumétrique requis du ventilateur	Tubulure d'aspiration (à la face arrière)	Tubulure d'aspiration (pour l'aspiration par le bas)	Standard	Avec support en bois
1000 mm	1800 m ³ /h	Ø 150 mm	Ø 180 mm	56 400	56 400 88
1500 mm	2600 m ³ /h	Ø 150 mm	Ø 200 mm	56 410	56 410 88
2000 mm	3400 m ³ /h	Ø 2 × 150 mm	Ø 224 mm	56 420	56 420 88
2500 mm	4200 m ³ /h	Ø 2 × 150 mm	Ø 250 mm	56 430	56 430 88